

HVP-i70


ACサーボモーター



特長

- セイコーモデルに適した使いやすいモーター。
(最初にマシンコードを入力するだけでマシンに最適な設定が出来ます。)
- 低騒音、低振動、低消費電力型モーター。
- 高い停止精度。
- 検出器がダメージを受けても、クラッチモーター仕様で運転でき、返し縫、押え上げソレノイドも機能します。
- CE基準に適合。
- ソレノイド出力に過電流防止装置付。
- パラメーターの設定により多様な対応が可能。
- 内蔵ソフトによる過電流、過電圧、電圧低下防止機能付。
- タイマーによる自動運転機能付。
- エラーコード表示機能付。

寸法

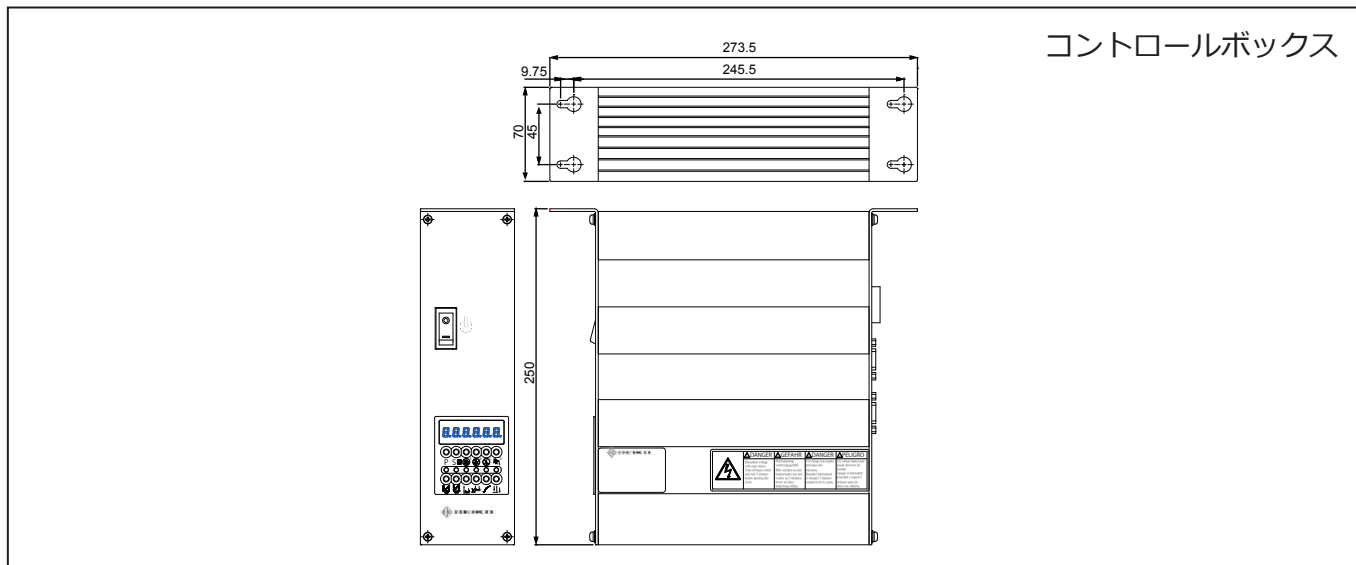

コントロールボックス

オプションパーツ



仕様

回転数(r.p.m.)	3,500
出力(W)	750
電圧(V)	単相 100~120/200~240
プリーサイズ(mm)	55~85
出力軸(mm)	ストレート軸 Φ14
重量(Kg)	10.9
梱包サイズ(mm)	400 L X 320 W X 430 H

- 針上げ / 針下げ
- スロースタート
- 自動押え上げ
- 自動糸切り
- 自動返し縫
- クライミング機構
- デュアルステッチ機構
- DC12Vランプ用出力



本社：〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6
 TEL：050-3535-3491
 FAX：047-420-3560
 E-Mail：eigyo@seiko-sewing.co.jp

このカタログの記載内容は2016年4月現在のものです。

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>