

STH-8BLD-3

垂直全回転 2 倍かま・1 本針本縫総合送り・返し縫付ミシン




機種名

STH-8BLD-3

用途


- 中厚から厚物の革、レザー、ビニール等の生地や合成素材などの縫製ができます。
- 自動車内装、帆、テント、トレーラーカバー、日よけ、バッグ類などの縫製に適しています。



特 長

- 押えの横振れを完全防止しました。(図①)
押え棒抱き部に振れ防止の案内ガイドを設置しました。玉縁縫いなど、横方向に力の掛かる作業時に効果があります。
- 作業効率を大幅にアップさせました。(図②)
湾曲した縫製物でも送り込みが容易にできるように、手前にある糸掛けの位置を上方に移しました。また、縫製物が極力当たらないように、面板部を従来に比べ6mm狭くして作業性を改善しました。
- 前進・後進共に確実な縫い目を形成します。(図③)
前進・後進の送り量(最大10mm)の調節が可能になり、より美しいステッチを得られます。
- 厚物縫製に最適な特殊2倍かまとボビンケースオープナーを採用しています。(図④)
縫製中にかまへ糸が食い込んだ場合でも、特殊かまと安全装置の併用によりかまを損傷から守ります。また、ボビンケースオープナー付ですので、上糸のかま回りがスムーズで厚物・太糸縫製に最適です。

* かま部には専用オイルタンクから給油されます。

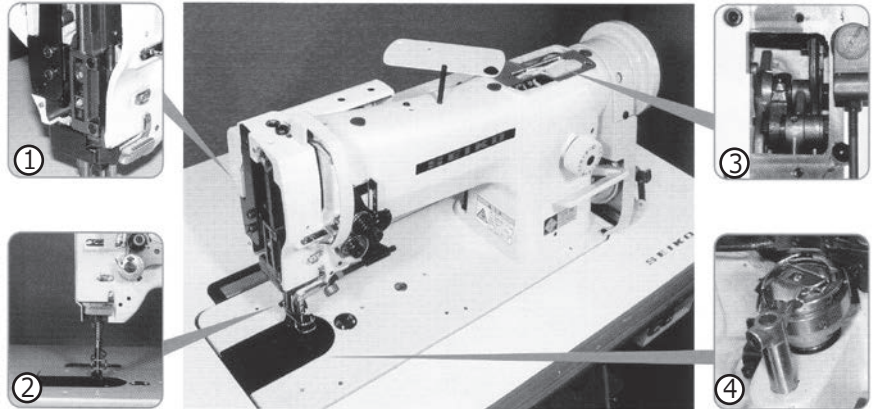

仕 様

機種名		STH-8BLD-3
針数		1本針
最高縫速度		2,000 s.p.m. / 2,400 s.p.m. (8 mm以下)
最大縫目長さ		10 mm (正逆共)
押え上昇量	膝上げ	13 mm
	手動	8.5 mm
針棒ストローク		33.2 mm
使用針		DPx17 (#22), 135x17 (#140)
使用糸		#8(標準)
使用かま		垂直全回転2倍かま
押え金交互運動量		2.7~5.5 mm(標準 3.2 mm)
天秤		スライド天秤
給油方式		半自動給油
ベッドサイズ		477 x 177 mm
フコロ広さ		258 x 110 mm
モーター		クラッチモーター
頭部重量		29 Kg

- 性能改良のため仕様・外観を変更することがあります。
- 縫製作業上の諸問題についてはお気軽にご相談下さい。



本 社 : 〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6
 T E L : 050-3535-3491
 F A X : 047-420-3560
 E-Mail : eigyo@seiko-sewing.co.jp

このカタログの記載内容は2016年 4月現在のものです。

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>