

## MT-05 シリーズ

送り出しアーム、下送り、かぶせモカシン縫いミシン

### MT-05-2-VD

縫製パターン①~⑫ (フルセット)

### MT-05-L

縫製パターン①・② (全2種類)

### MT-05-L+P

縫製パターン①・②・⑧・⑩ (全4種類)



MT-05-2-VD


### 特長

- 2本針  
(片方の針を外して1本針で使用できます。)
- 下送り
- ローラー押えです。
- カム交換とダイヤルの切替で、縫製パターンを変えられます。  
(2本針から針を1本抜いた状態を含む)
- 左右の送り歯運動量の設定により曲縫いを容易に行えます。

### 仕様

最高縫製速度	500 s.p.m.
最大縫目長さ	8 mm
使用針	328 - 214x2
使用糸	Φ 1.0 mm
モーター	EFKA DC 1550r.p.m. 220V 50/60Hz
ネット重量	130 Kg
梱包重量	155 Kg
梱包寸法	124 x 70 x 150(h) cm

### 縫製パターン

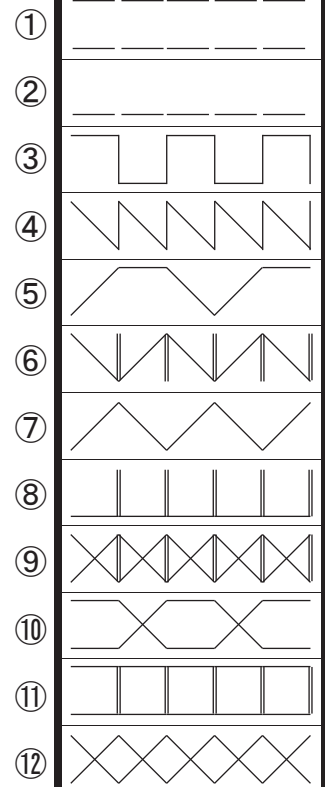

### 用途

・靴の甲革のかぶせモカシン縫いに適しています。

