

# LSWNH シリーズ

本縫総合送り・水平全回転2倍かま・返し縫付・  
20インチ ハイロングアームマシン



LSWNH-28BL-20-1-BTFL

## 機種名



**LSWNH-8BL-20-1**

1本針



**LSWNH-8BL-20-1-TA**

1本針・太糸仕様



**LSWNH-8BL-20-1-BTFL**

1本針・自動返し縫・自動押え上げ付



**LSWNH-8BL-20-1-TA-BTFL**

1本針・自動返し縫・自動押え上げ付  
太糸仕様



**LSWNH-28BL-20-1**

2本針



**LSWNH-28BL-20-1-TA**

2本針・太糸仕様



**LSWNH-28BL-20-1-BTFL**

2本針・自動返し縫・自動押え上げ付






**LSWNH-28BL-20-1-TA-BTFL**

2本針・自動返し縫・自動押え上げ付  
太糸仕様

## 用途

- 中厚から厚物までの革、レザー、ビニール等の生地や合成素材などの縫製ができます。
- テント、シート、帆、日よけ、防水布、自動車内装などの縫製に適しています。



## 特 長


- 厚物縫製に適したロングステッチ(最大10mm)、及び交互押しリフト量(最大6mm)を標準装備にしました。
- 縫い目長さの設定を容易にした、送り調節ダイヤルを採用しました。
- 針落ち部をすっきりさせ、被縫製物のハンドリング向上を図った、開閉式シンプル面板を採用しました。
- 厚物縫製に必要な貫布力、及び針の位置決めを容易にした、大ハズミ車を採用しました。
- 縫製作業をしながらでも、簡単に下糸巻作業ができる内蔵式ボビンワインダーを採用しました。
- 下糸交換の頻度を少なくする、水平全回転2倍かまを装備しています。(自動給油タイプ)
- かま破損を防止する安全装置を装備しています。
- 縫い調子の安定した糸締まりを実現する、ダブルテンション式の調子板を採用しました。




巻き量調節機能付き  
内蔵式ボビンワインダー



1本針用調子板

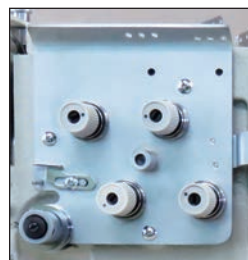

2本針用調子板

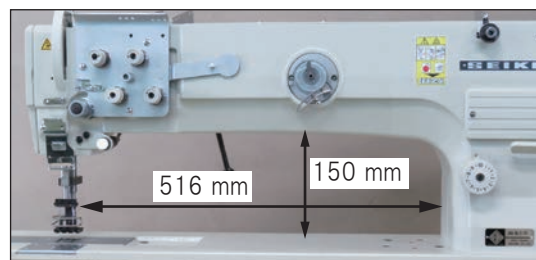

広い作業スペース

## 仕 様 (LSWNH-□)

機種名	8BL-20-1 8BL-20-1-BTFL	8BL-20-1-TA 8BL-20-1-TA-BTFL	28BL-20-1 28BL-20-1-BTFL	28BL-20-1-TA 28BL-20-1-TA-BTFL
針数	1本針		2本針	
最高縫速度	1,500 s.p.m.	1,300 s.p.m.	1,500 s.p.m.	1,300 s.p.m.
最大縫目長さ	10 mm(正逆共)			
押し上昇量	ペダル	16 mm		
	手動	8.5 mm		
針棒ストローク	37 mm			
使用針	DPx17(#22) 135x17(#140)	DPx17(#24) 135x17(#180)	DPx17(#22) 135x17(#140)	DPx17(#24) 135x17(#180)
使用糸	#8 (標準)	#5 (標準)	#8 (標準)	#5 (標準)
使用かま	水平全回転2倍かま			
押し金交互運動量	3~6 mm (標準 4 mm)			
天秤	スライド天秤			
給油方式	半自動給油			
ベッドサイズ	780 x 178 mm			
フニコロ広さ	516 x 150 mm			
モーター	クラッチモーター			
頭部重量	61 Kg (BTFLは62 Kg)		63 Kg (BTFLは64 Kg)	

- 性能改良のため仕様・外観を変更することがあります。
- 縫製作業上の諸問題についてはお気軽にご相談下さい。



本 社 : 〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6  
 T E L : 047-420-3561  
 F A X : 047-420-3560  
 E-Mail : eigyo@seiko-sewing.co.jp

このカタログの記載内容は2020年 6月現在のものです。

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>