


HVP-i90


ACサーボモーター

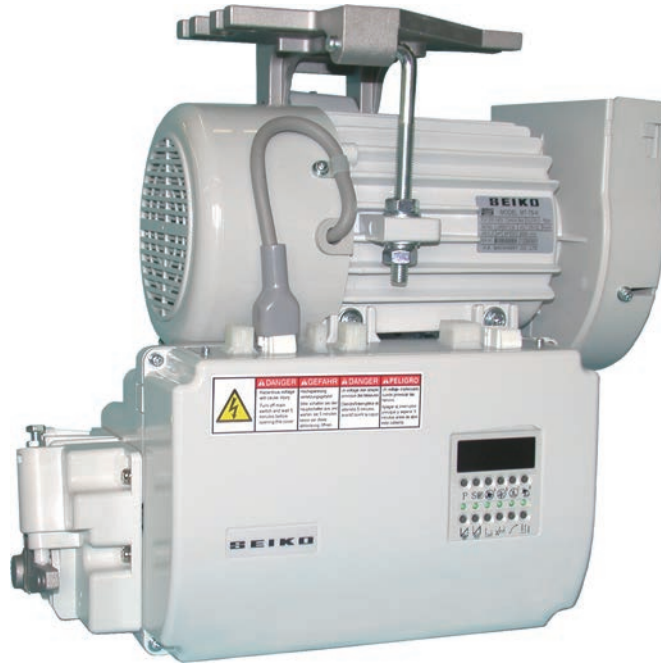

特長

- 厚物用セイコーモデルに適した使いやすいモーター。
- CH、TH、SLH、JW-Aシリーズ等の大慣性マシンでも安定した停止精度が得られます。
- 低騒音、低振動、低消費電力型モーター。
- CE基準に適合。
- ソレノイド出力に過電流防止装置付。
- パラメーターの設定により多様な対応が可能。
- ソフトとハードによる各種保護機能付。
- エラーコード表示機能付。

寸法

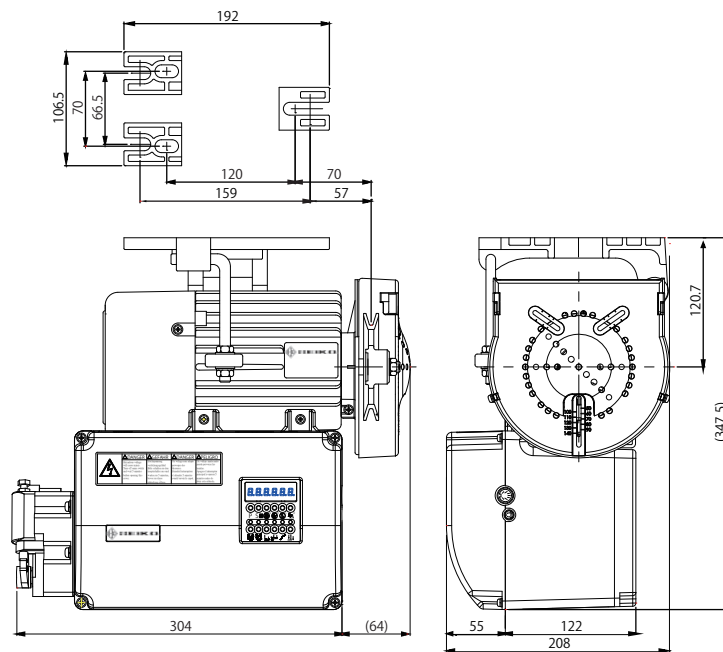

オプションパーツ

<p>検出器</p> <p>600-32</p>	<p>立ち作業用ペダル</p> <p>SOP-6H</p>	<p>操作パネル</p> <p>Standard C-300M</p>
--------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

仕様

回転数(r.p.m.)	2,000
出力(W)	750
電圧(V)	単相 100~120/200~240
プリーサイズ(mm)	65~130 (標準 65)
出力軸(mm)	テーパー軸
重量(Kg)	11.5
梱包サイズ(mm)	424 L X 409 W X 355 H

- 針上げ / 針下げ
- スロースタート
- 自動押え上げ
- 自動糸切り
- 自動返し縫
- クライミング機構
- デュアルステッチ機構



本 社 : 〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6
 T E L : 050-3535-3491
 F A X : 047-420-3560
 E-Mail : eigyo@seiko-sewing.co.jp

このカタログの記載内容は2016年4月現在のものです。

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>