


JW シリーズ

極厚物用・水平全回転ジャンボかま・本縫総合総合送り・
返し縫付・30インチスペシャルロングアームマシン

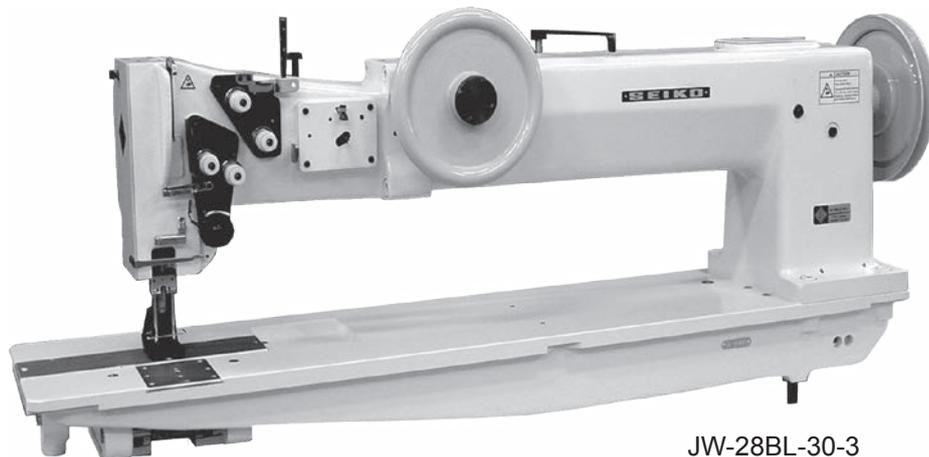

JW-28BL-30-3

機種名



JW-8BL-30-3

1本針



JW-8BLA-30-3

1本針・太糸仕様




JW-28BL-30-3

2本針



JW-28BLA-30-3

2本針・太糸仕様

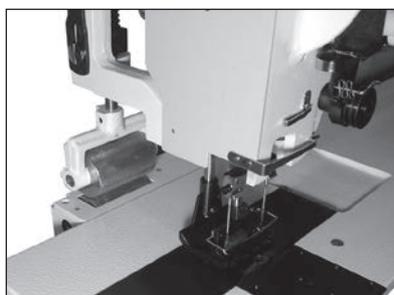


先引きプラー仕様

用途

- 極厚物のテント、シート、帆、革、ビニール等の生地や合成材質、ゴム引生地などの縫製が出来ます。
- 大きく厚い縫製物、テント、ダクト断熱材。シート、日よけ、トラックカバー、帆、家具類等の縫製に適しています。

特 長

- 縦横共に広いフトコロはテントや帆など、かなり大きな生地 of 縫製に最適です。
- 太糸縫製において、下糸交換の頻度を少なくする水平全回転ジャンボかま(自動給油)を採用しています。
- 厚物縫製でも確実な縫目を形成する総合送り機構を採用しています。
- フロントプリーで針の停止位置を簡単に動かせます。
- 太糸縫製に対応したダブル糸調子方式です。
- かま破損を防止する安全装置を装備しています。
- 返し縫は便利なフットペダル操作です。
- プッシュボタンにより送り量の調整ができます。
- 内蔵式ボビンワインダーを採用しています。
- 先引きプラー(R)をオプション設定できます。
- 自動返し縫(BT)、自動押え上げ装置(FL)をオプション設定できます。

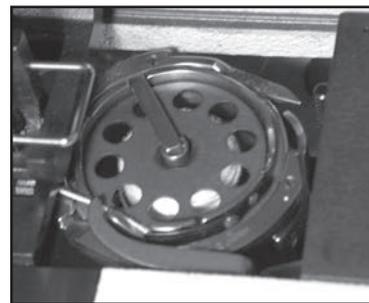

水平全回転ジャンボかま
(自動給油)

仕 様 (JW-□)

機種名	8BL-30-3	8BLA-30-3	28BL-30-3	28BLA-30-3
針数	1本針		2本針	
最高縫い速度	1,500 s.p.m.	1,000 s.p.m.	1,200 s.p.m.	1,000 s.p.m.
最大縫目長さ	10 mm			
押え上げ上昇量	ペダル	23 mm		
	手動	20 mm		
針棒ストローク	46.8 mm			
使用針	DYx3 (#24)	DYx3 (#29)	DYx3 (#24)	DYx3 (#29)
使用糸	上糸 #8 ~ #0 (標準#5) 下糸 #8	上糸 #5 ~ 1.4 mm 下糸 #5	上糸 #8 ~ #0 (標準#5) 下糸 #8	上糸 #5 ~ 1.4 mm 下糸 #5
使用かま	水平全回転ジャンボかま			
押え金交互運動量	6 mm ~ 9 mm (標準 6 mm)			
天秤	スライド天秤			
給油方法	手差し及び自動給油(かま部)			
ベッドサイズ	1,100 x 230 mm			
フトコロ広さ	762 x 153 mm			
モーター	クラッチモーター	クラッチモーター ACサーボモーター	クラッチモーター	クラッチモーター ACサーボモーター

- (1) 性能改良のため仕様・外観を変更することがあります。
(2) 縫製作業上の諸問題についてはお気軽にご相談下さい。

ゲージサイズ (JW-□)

機種名	ゲージサイズ
28BL-30-3	標準: 1/4"(6.4 mm), 5/16"(7.9 mm), 3/8"(9.5 mm), 1/2"(12.7 mm), 3/4"(19 mm)
28BLA-30-3	標準: 3/4"(19 mm)

*上記以外のゲージサイズは、別途御見積りになります。



本 社 : 〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6
T E L : 050-3535-3491
F A X : 047-420-3560
E-Mail : eigyo@seiko-sewing.co.jp

このカタログの記載内容は2018年6月現在のものです。

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>