


LSWNH シリーズ

高速度・本縫総合送り・水平全回転2倍かま・返し縫付・
ハイロングアームマシン

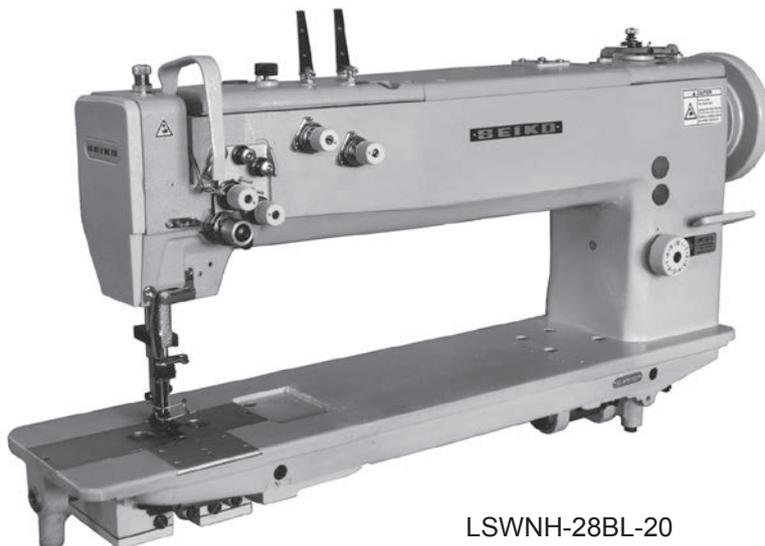

LSWNH-28BL-20

機種名



LSWNH-8BL-20

1本針・20インチアーム



LSWNH-8BL-20-BTFL

1本針・自動返し縫・自動押え上げ付
20インチアーム



LSWNH-8BL-20-TA-BTFL

1本針・自動返し縫・自動押え上げ付
20インチアーム・太糸仕様



LSWNH-28BL-20

2本針・総合送り・返し縫付・20インチアーム




LSWNH-28BL-20-BTFL

2本針・自動返し縫・自動押え上げ付
20インチアーム






LSWNH-28BL-20-TA-BTFL

2本針・自動返し縫・自動押え上げ付
20インチアーム・太糸仕様

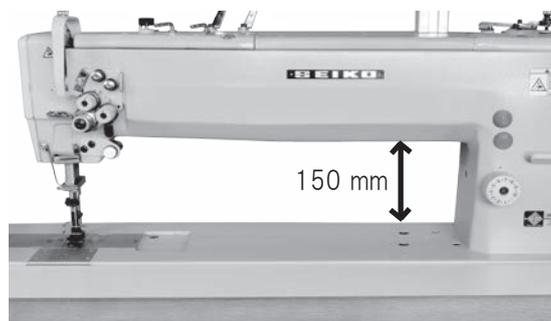

用途

- 中厚から厚物までの革、レザー、ビニール等の生地や合成素材などの縫製ができます。
- テント、シート、帆、日よけ、防水布、自動車内装などの縫製に適しています。



特 長

- 厚物縫製に適したロングステッチ(最大10mm)、及び交互押えリフト量(最大6mm)を標準装備にしました。
- 縫い目長さの設定を容易にした、送り調節ダイヤルを採用しました。
- 針落ち部をすっきりさせ、被縫製物のハンドリング向上を図った、開閉式シンプル面板を採用しました。
- 厚物縫製に必要な貫布力、及び針の位置決めを容易にした、大ハズミ車を採用しました。
- 縫製作業をしながらでも、簡単に下糸巻作業ができる内蔵式ボビンワインダーを採用しました。
- 下糸交換の頻度を少なくする、水平全回転2倍かまを装備しています。(自動給油タイプ)
- かま破損を防止する安全装置を装備しています。



1本針用調子板



2本針用調子板

仕 様 (LSWNH-□)

機種名	8BL-20	8BL-20-BTFL	8BL-20-TA-BTFL	28BL-20	28BL-20-BTFL	28BL-20-TA-BTFL
針数	1本針			2本針		
最高縫速度	1,500 s.p.m.		1,300 s.p.m.	1,500 s.p.m.		1,300 s.p.m.
最大縫目長さ	10 mm(正逆共)					
押え上昇量	膝上げ	16 mm				
	手動	8.5 mm				
針棒ストローク	35.4 mm					
使用針	DPx17(#22) 135x17(#140)	DPx17(#24) 135x17(#180)		DPx17(#22) 135x17(#140)	DPx17(#24) 135x17(#180)	
使用糸	#8 (標準)	#5 (標準)		#8 (標準)	#5 (標準)	
使用かま	水平全回転2倍かま					
押え金交互運動量	3~6 mm (標準 4 mm)					
天秤	スライド天秤					
給油方式	半自動給油					
ベッドサイズ	780 x 178 mm					
フコロ広さ	516 x 150 mm					
モーター	クラッチモーター					
頭部重量	65 Kg	66 Kg		67 Kg	68 Kg	

- 性能改良のため仕様・外観を変更することがあります。
- 縫製作業上の諸問題についてはお気軽にご相談下さい。



本 社 : 〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6
 T E L : 050-3535-3491
 F A X : 047-420-3560
 E-Mail : eigyo@seiko-sewing.co.jp

このカタログの記載内容は2016年4月現在のものです。

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>