


# LSWN 1本針シリーズ

高速度・本縫総合送り・水平全回転2倍かま・返し縫付ミシン

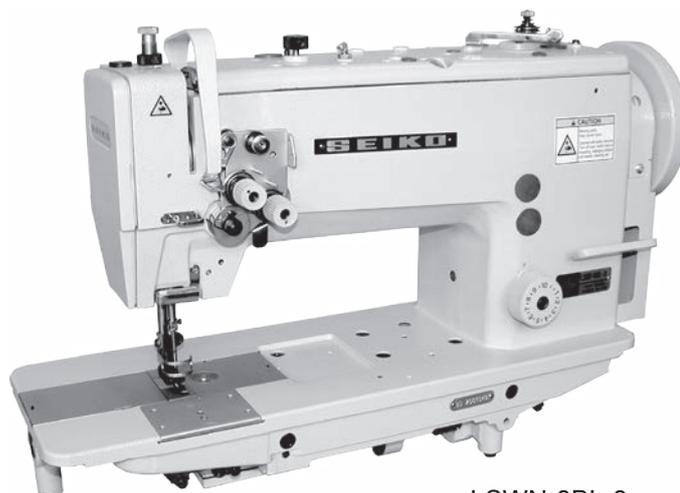

LSWN-8BL-3

## 機種名


**LSWN-8BL-3**

**LSWN-8BL-3-TA**


太糸仕様

**LSWN-8BLV-3**

同調バインダー仕様

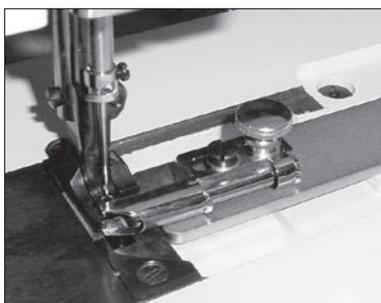

LSWN-8BLV-3

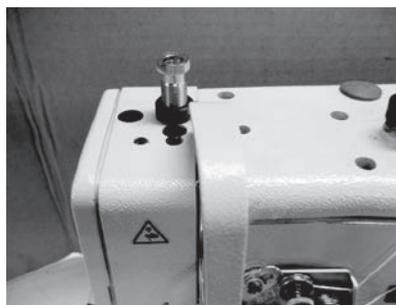

押え圧を強くしても押え棒の動きがスムーズなコイルばね仕様



糸巻き量の微調節機能つき内蔵式ボビンワインダー

## 用途

- 中厚から厚物までの革、レザー、ビニール等の生地や合成素材などの縫製ができます。
- 自動車内装、家具、防水布、カバー、日よけ、テント、シート、スポーツウェア、アウトドアウェアなどの縫製に適しています。



## 特 長 (LSWN-□)

- 外観を一新し、近代的かつ重量感あるアームデザインを採用しました。また、従来機に比べ、騒音・振動を少なくしています。
- アーム駆動部分の露出をなくし、安全性の向上を図りました。
- 厚物縫製に適したロングステッチ(最大10mm)、及び交互押えリフト量(最大6mm)を標準装備にしました。(8BLV-3は除く)
- 縫い目長さの設定を容易にした、送り調節ダイヤルを採用しました。
- 針落ち部をすっきりさせ、被縫製物のハンドリング向上を図った、開閉式シンプル面板を採用しました。
- 厚物縫製に必要な貫布力、及び針の位置決めを容易にした、大ハズミ車を採用しました。
- 縫製作業をしながらでも、簡単に下糸巻作業ができる内蔵式ボビンワインダーを採用したことで、見た目にも美しくなりました。
- 膝上げ機構を組み込んだダイカスト製油受を採用したことで、裾付作業の効率化も図りました。
- 下糸交換の頻度を少なくする、水平全回転2倍かまを装備しています。(自動給油タイプ)
- かま破損を防止する安全装置を装備しています。



1本針用調子板

## 仕 様 (LSWN-□)

機種名	8BL-3	8BL-3-TA	8BLV-3
針数	1本針		
最高縫速度	2,800 s.p.m.		2,500 s.p.m.
最大縫目長さ	10 mm(正逆共)		6.2 mm(正逆共)
押え上昇量	膝上げ	16 mm	12 mm
	手動	8.5 mm	8.5 mm
針棒ストローク	33.2 mm		
使用針	DPx17 (#22) 135x17 (#140)	DPx17 (#24) 135x17 (#180)	DPx17 (#18) 135x17 (#110)
使用糸	#8(標準)	#5(標準)	#8(標準)
使用かま	水平全回転2倍かま(自動給油タイプ)		
押え金交互運動量	3~6 mm (標準 4 mm)		
天秤	スライド天秤		
給油方式	半自動給油		
ベッドサイズ	518 x 177 mm		
フットコ広さ	258 x 110 mm		
モーター	クラッチモーター		
頭部重量	42.5 Kg		44.5 Kg

- 性能改良のため仕様・外観を変更することがあります。
- 縫製作業上の諸問題についてはお気軽にご相談下さい。



本 社：〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6  
 T E L：050-3535-3491  
 F A X：047-420-3560  
 E-Mail：eigyo@seiko-sewing.co.jp

このカタログの記載内容は2016年 4月現在のものです。

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>