


# LSWN 2本針シリーズ

高速度・本縫総合送り・水平全回転2倍かま・返し縫付ミシン

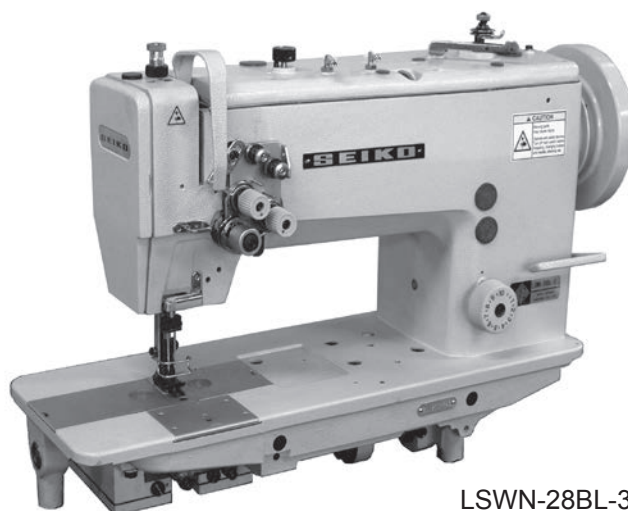


LSWN-28BL-3

## 機種名


**LSWN-28BL-3**

**LSWN-28BL-3-TA**

太糸仕様

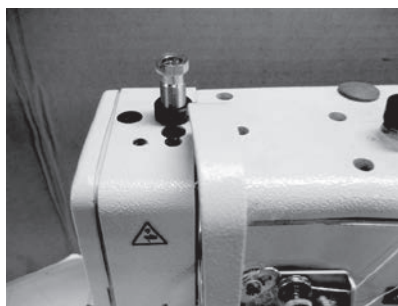

押え圧を強くしても押え棒の動きがスムーズなコイルばね仕様

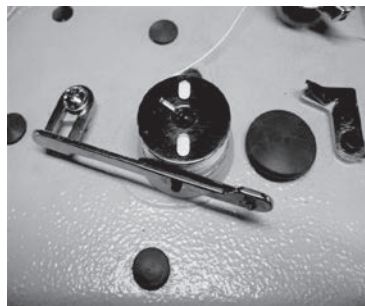

糸巻き量の微調節機能つき内蔵式ボビンワインダー


## 用途

- 中厚から厚物までの革、レザー、ビニール等の生地や合成素材などの縫製ができます。
- 自動車内装、家具、防水布、カバー、日よけ、テント、シート、スポーツウェア、アウトドアウェアなどの縫製に適しています。



## 特 長 (LSWN-□)

- 外観を一新し、近代的かつ重量感あるアームデザインを採用しました。また、従来機に比べ騒音・振動を、少なくしています。
- アーム駆動部分の露出をなくし、安全性の向上を図りました。
- 厚物縫製に適したロングステッチ(最大10mm)、及び交互押えリフト量(最大6mm)を標準装備にしました。
- 縫い目長さの設定を容易にした、送り調節ダイヤルを採用しました。
- 針落ち部をすっきりさせ、被縫製物のハンドリング向上を図った、開閉式シンプル面板を採用しました。
- 厚物縫製に必要な貫布力、及び針の位置決めを容易にした、大ハズミ車を採用しました。
- 縫製作業をしながらでも、簡単に下糸巻作業ができる内蔵式ボビンワインダーを採用したことで、見た目にも美しくなりました。
- 膝上げ機構を組み込んだダイカスト製油受を採用したことで、裾付作業の効率化も図りました。
- 下糸交換の頻度を少なくする、水平全回転2倍かまを装備しています。(自動給油タイプ)
- かま破損を防止する安全装置を装備しています。

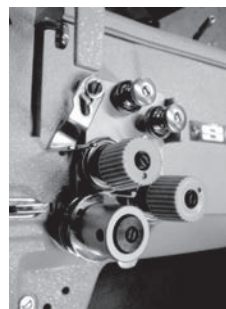

2本針用調子板

## 仕 様 (LSWN-□)

機種名	28BL-3	28BL-3-TA
針数	2本針	
最高縫速度	2,600 s.p.m.	
最大縫目長さ	10 mm(正逆共)	
押え上昇量	膝上げ	13 mm
	手動	8.5 mm
針棒ストローク	33.2 mm	
使用針	DPx17 (#22), 135x17 (#140)	DPx17 (#24), 135x17 (#180)
使用糸	#8(標準)	#5(標準)
使用かま	水平全回転2倍かま(自動給油タイプ)	
押え金交互運動量	3~6 mm(標準 4 mm)	
天秤	スライド天秤	
給油方式	半自動給油	
ベッドサイズ	518 x 177 mm	
フコ口広さ	258 x 110 mm	
モーター	クラッチモーター	
頭部重量	45 Kg	

## ゲージサイズ (LSWN-□)

- 性能改良のため仕様・外観を変更することがあります。
- 縫製作業上の諸問題についてはお気軽にご相談下さい。

機種名	ゲージサイズ
28BL-3	標準：1/4"(6.4 mm), 5/16"(7.9mm), 3/8"(9.5mm), 1/2"(12.7mm), 3/4"(19mm) 特注：1/8"(3.2 mm), 3/16"(4.8mm), 5/8"(15.9mm), 1"(25.4mm), 1-1/4"(31.8mm), 1-1/2"(38.1mm)
28BL-3-TA	標準：3/8"(9.5mm) 特注：1/4"(6.4 mm), 5/16"(7.9mm), 1/2"(12.7mm), 3/4"(19mm)



本 社：〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6  
 T E L：050-3535-3491  
 F A X：047-420-3560  
 E-Mail：eigyo@seiko-sewing.co.jp

このカタログの記載内容は2016年 4月現在のものです。

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>