




## 特 長

- TEシリーズは平型押えが標準仕様になります。(ローラー押えは付属品として付きます)
- TFシリーズはローラー押えが標準仕様になります。(平型押えは付属品として付きます)
- TFシリーズはプーリーが左側にあり、縫製物の操作に右手が使用できるので大変便利です。
- 返し縫機構は送り量も簡単に調整できる調節レバー式です。(TE-6B、TF-6Bのみ)
- 糸締りの良い半回転シャトルかまを使用していますので、縫製品の品質を高めます。
- 専用の平作業板(オプション)取り付けにより、平らな縫製作業ができます。(Part No. 8136C)



糸締り抜群な  
半回転シャトルかま

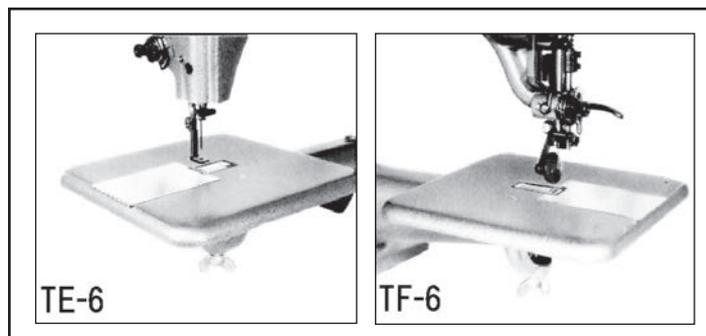

専用の平作業板 (オプション)

## 仕 様

機種名		TE-6	TE-6B	TF-6	TF-6B
針数		1本針			
最高縫速度		1,400 s.p.m.			
最大縫目長さ		6 mm	4.5 mm	5 mm	3.5 mm
押え上昇量	膝上げ	10 mm			
	手動	7 mm			
針棒ストローク		36 mm			
使用針		DB×1 (#19), 16×231 (#120)		TF×2 (#11), 34LL (#75)	
使用糸		#20 (標準)		#40 (標準)	
使用かま		半回転開閉式			
押えタイプ	標準	平押え型		ローラー	
	付属品	ローラー		平押え型	
天秤		カム式天秤			
給油方式		手差し			
シリンダーサイズ		61.5 mm		63.5 mm	
フタコロ広さ		280 x 135 mm		280 x 140 mm	
モーター		クラッチモーター			
頭部重量		18 Kg		21 Kg	

- 性能改良のため仕様・外観を変更することがあります。
- 縫製作業上の諸問題についてはお気軽にご相談下さい。



本 社 : 〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6  
 T E L : 050-3535-3491  
 F A X : 047-420-3560  
 E-Mail : eigyo@seiko-sewing.co.jp

このカタログの記載内容は2016年4月現在のものです。

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>