

F108-D-S


ラバー、サーモプラスチックラバー素材、
ポリエチレン素材ほかアップー縫製マシン

F108-D-S-VD

直線縫い、ほか縫製パターン数種

F108-D-S

直線縫い

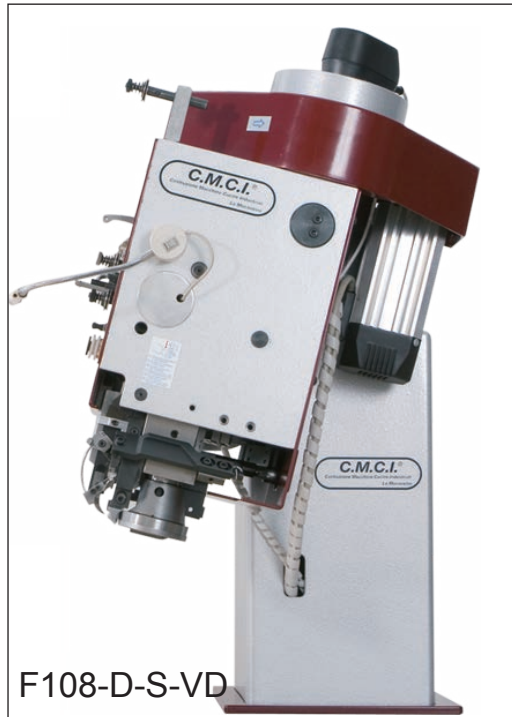

F108-D-S-VD

特長



- 1本針（曲がり針）
- 総合送り
- 半回転シャトル大かま

仕様

最高縫製速度	500 s.p.m.
最大縫目長さ	10mm (4 - 10 mm)
押え上昇量	10mm
使用針	761 PG N°4
使用糸	Φ 1.2 mm
モーター	EFKA DC 1550r.p.m. 220V 50/60Hz
ネット重量	125 Kg
梱包重量	150 Kg
梱包寸法	127 x 70 x 150(h) cm

用途

・ラバー、サーモプラスチックラバー素材、ポリウレタン素材ほか、靴の甲革の縫製に適しています。

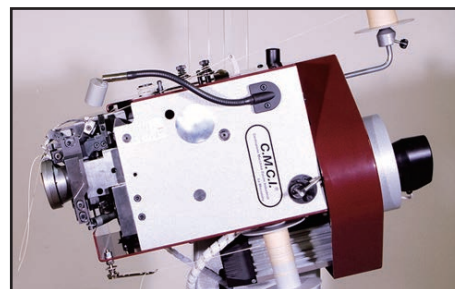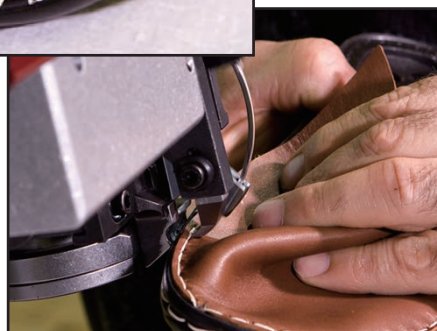

C.M.C.I. s.r.l. 日本総代理店

 **SEIKO**
セイコーマシン株式会社
<http://www.seiko-sewing.co.jp/>

本社：〒273-0018
千葉県船橋市栄町2-13-6
TEL：050-3535-3491
FAX：047-420-3560
E-Mail：eigy@seiko-sewing.co.jp