


SSLD シリーズ

厚物用・スペシャルロングアーム・プーラー付・
多針二重環縫総合送りマシン

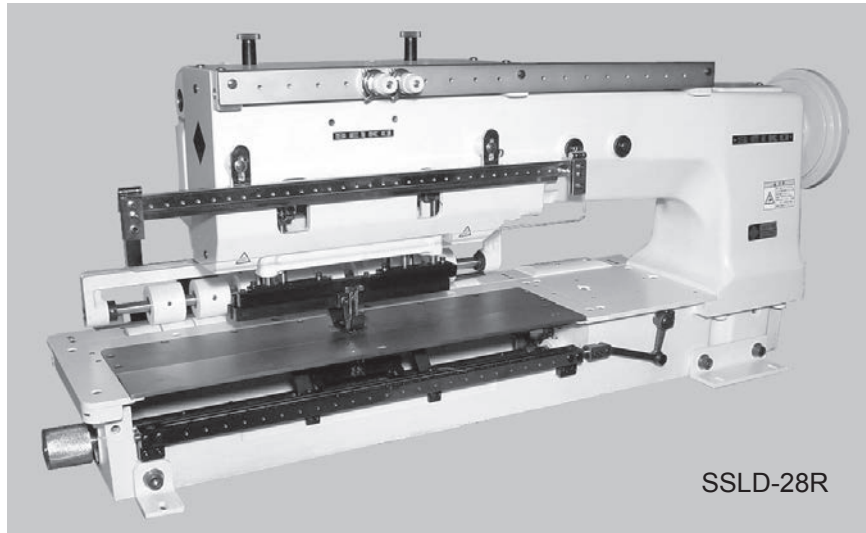

SSLD-28R

機種名




SSLD-□8R
2~9本針



SSLD-□□8R
10~18本針


* 最小針幅は1/4"(6.4mm)です。

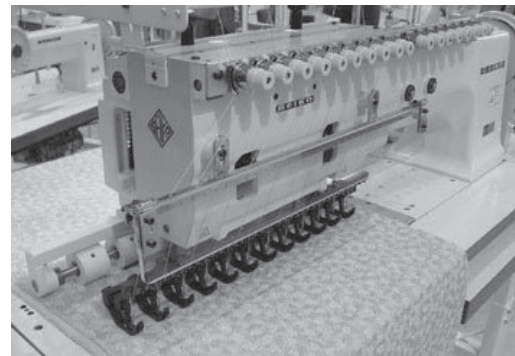

SSLD-128R-FL

用途

- 中厚から厚物までの革、帆、テント、デニム等の生地や合成素材などの縫製ができます。
- 自動車内装、カーペット、マットレスなどの縫製に最適です。



特 長

- 超ロングアームならではのフトコロ広さは508mmあります。
- この総合送り機構 は極厚物や送りにくい材質も確実に送ります。
また、送り効率を高めるために先引きプーラーを標準装備しています。
- 二重環縫いはポピンを使用しないため、下糸交換などの煩わしい作業がありません。
- 自動押え上げ装置(FL)をオプション設定しています。
- 最大針幅(両端の幅)18インチ(460mm)までの範囲内で特殊ゲージパーツ(2本~70本針)の製作が対応可能です。但し機能上の理由により、一度に縫製できる針数は最大で18本となります。

仕 様

機種名	SSLD シリーズ
針数	2~18 本針
最高縫速度	1,200 s.p.m.
最大縫目長さ	9 mm
押え上昇量	15 mm
針棒ストローク	39 mm
使用針	DV x 59 (#22), 62 x 59 (#140)
使用糸	#8 (標準)
押え金交互運動量	2 ~ 5.8 mm (標準 3.6 mm)
天秤	針棒天秤
給油方式	半自動給油
ベッドサイズ	980 x 190 mm
フトコロ広さ	508 x 122 mm
モーター	クラッチモーター

- 性能改良のため仕様・外観を変更することがあります。
- 縫製作業上の諸問題についてはお気軽にご相談下さい。



本 社 : 〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6
 T E L : 050-3535-3491
 F A X : 047-420-3560
 E-Mail : eigyo@seiko-sewing.co.jp

このカタログの記載内容は2016年4月現在のものです。

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>