

LHPWN シリーズ

高速度・ハイポストベッド・左ポスト・1本針本縫総合送り・
返し縫付ミシン



LHPWN-8B-4-SF-LP

機種名


 **LHPWN-8B-4-SF-LP**
スリムポスト・水平全回転かま

 **LHPWN-8B-4-TA-SF-LP**
スリムポスト・水平全回転かま・太糸仕様

 **LHPWN-8BL-4-LP**
水平全回転2倍かま

用途

- 中厚から厚物革、レザー、ビニール等の生地や、合成素材の縫製ができます。
- ブーツ、バッグ類、旅行カバン、自動車内装などの縫製に適しています。

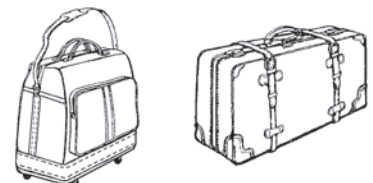

特 長 (LHPWN-□)

- アーム駆動部分の露出をなくし、安全性の向上を図りました。
- 高さ445mmのハイポストの為、大きな素材の縫製に適しています。
- 2mm用針板(オプション)使用で針板端面から針落ちまでの距離を2.0mmとし、素材の端を縫う事が出来ます。
(8B-4-SF-LP、8B-4-TA-SF-LPのみ対応可)
- 針板とカマカバーのデザインを新しくし、小さな素材に対応できます。
(8B-4-SF-LP、8B-4-TA-SF-LPのみ対応可)
- 縫い目長さの調節を容易にした、送り調節ダイヤルを採用しました。
- アイドラーを装備し、ベルトテンションを簡単に調整できます。
- カマ破損を防止する安全装置を装備しています。
- ご要望により右カマタイプに変更可能です。



ベルトテンション調整用アイドラー



LHPWN-8B-4-SF-LP



LHPWN-8BL-4-LP

仕 様 (LHPWN-□)

機種名	8B-4-SF-LP	8B-4-TA-SF-LP	8BL-4-LP
針数	1本針		
最高縫速度	1,600 s.p.m.	1,200 s.p.m.	2,200 s.p.m.
最大縫目長さ	5 mm	7 mm	5.5 mm
押え上昇量	ペダル	16 mm	
	手動	8.5 mm	
針棒ストローク	35.4 mm		
使用針	DPx17 (#22), 135x17 (#140)	DPx17 (#25), 135x17 (#200)	DPx17 (#22), 135x17 (#140)
使用糸	#8 (標準)	下糸#8, 上糸#0	#8 (標準)
使用かま	水平全回転かま		水平全回転2倍かま
押え金交互運動量	2.7 ~ 5.5 mm		
天秤	スライド天秤		
給油方式	半自動給油		
ベッドサイズ	518 x 177 mm		
ボビンサイズ	Φ 22 mm, t=10.3 mm		Φ 28 mm, t=12 mm
フトコロ広さ	258 x 553 mm		
ポスト高さ	445 mm		443 mm
頭部重量	64 Kg		67.5 Kg

(1) 性能改良の為、仕様・外観を変更することがあります。

(2) 回転数は、素材・糸・オペレーターの熟練度で設定して下さい。



本 社 : 〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6
 T E L : 047-420-3561
 F A X : 047-420-3560
 E-Mail : eigyo@seiko-sewing.co.jp



<https://www.seiko-sewing.co.jp/>

このカタログの記載内容は2022年11月 現在のものです。