

SLH-2B-FH-1H

極厚物用・ロングアーム・半回転大型シャトルかま・
1本針本縫上下送りミシン




SLH-2B-FH-1H

機種名

SLH-2B-FH-1H


40mm押え上り・ロング針棒ストローク

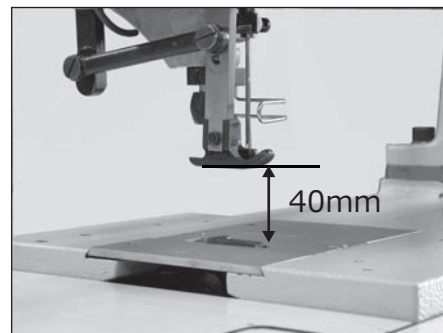

40mm上りの押え上昇量


用 途

- 極厚物の縫製に最適です。
- 極厚物テント、シート、帆、安全ベルト、バフ、キャンバス、武道具、馬具、パラシュート、気球等の縫製に適しています。




特 長

- 押え上りは、40mmまで上りますので特別な極厚縫製物用に適しています。
但し、機構の仕様として押えの最下点は13mm上がりとなります。
- 使用針は特別に針足の長いもの(オルガン 1001H #28)ですので極厚の縫製に最適です。
- 標準的な縫製物(極厚物以外)や使用針記号1000でご使用の場合は、オプションのゲージパーツに交換することで普通の縫製(SLH-2B型と同様)もできます。
- カム式天秤の採用で糸締りの良い均一な縫目を形成します。
- 下送りと同調して作動する交互押えにより、極厚生地を確実に送ります。
- 半回転大型シャトルかまの採用で、下糸巻量が多く交換頻度を減らし、能率的な作業が行えます。
- フトコロ広さは413mmあり、大きな縫製物も楽に作業ができます。
- 最大縫目長さは15mmあります。
- 返し縫機構は送り量も簡単に調整できる調節レバー式です。
- 自動返し縫(BT)・自動押え上げ(FL)装置をオプション設定しています。

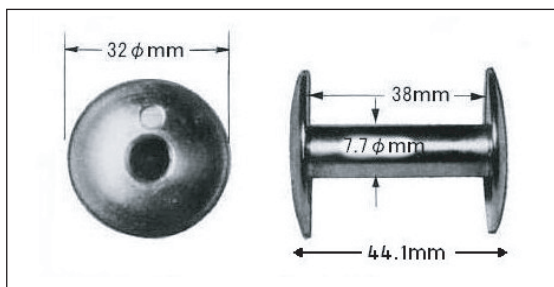

ボビンサイズ

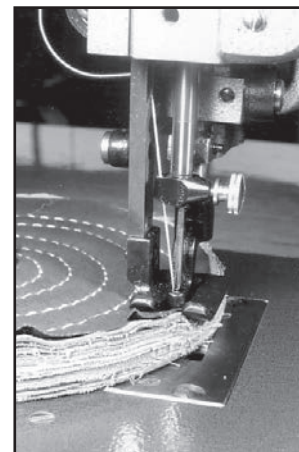

バフ縫い

仕 様

機種名		SLH-2B-FH-1H
針数		1本針
最高縫速度		600 s.p.m.
最大縫目長さ		15 mm
押え上昇量	手動	40 mm
	ペダル	42 mm
針棒ストローク		73 mm
使用針		オルガン 1001H (#28) / Schmetz 1000 (#250)
使用糸		#0 (標準) ~ #00
使用かま		半回転大型シャトルかま
押え金交互運動量		5~7 mm (標準 6 mm)
天秤		カム式天秤
給油方式		手差し
ベッドサイズ		654 x 258 mm
フトコロ広さ		413 x 231 mm
モーター/モータベルト		ACサーボモーター / Aタイプ
頭部重量		105 Kg

- 性能改良のため仕様・外観を変更することがあります。
- 縫製作業上の諸問題についてはお気軽にご相談下さい。



本 社：〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6
 T E L：050-3535-3491
 F A X：047-420-3560
 E-Mail：eigy@seiko-sewing.co.jp

このカタログの記載内容は2016年 4月現在のものです。

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>