

LSWNH シリーズ

本縫総合送り・水平全回転2倍かま・返し縫付・
20インチ ハイロングアームマシン



LSWNH-28BL-20-1-BTFL

機種名



LSWNH-8BL-20-1

1本針



LSWNH-8BL-20-1-TA

1本針・太糸仕様



LSWNH-8BL-20-1-BTFL

1本針・自動返し縫・自動押え上げ付



LSWNH-8BL-20-1-TA-BTFL

1本針・自動返し縫・自動押え上げ付
太糸仕様



LSWNH-28BL-20-1

2本針



LSWNH-28BL-20-1-TA

2本針・太糸仕様



LSWNH-28BL-20-1-BTFL

2本針・自動返し縫・自動押え上げ付





LSWNH-28BL-20-1-TA-BTFL

2本針・自動返し縫・自動押え上げ付
太糸仕様

用途

- 中厚から厚物までの革、レザー、ビニール等の生地や合成素材などの縫製ができます。
- テント、シート、帆、日よけ、防水布、自動車内装などの縫製に適しています。



特 長


- 厚物縫製に適したロングステッチ(最大10mm)、及び交互押しリフト量(最大6mm)を標準装備にしました。
- 縫い目長さの設定を容易にした、送り調節ダイヤルを採用しました。
- 針落ち部をすっきりさせ、被縫製物のハンドリング向上を図った、開閉式シンプル面板を採用しました。
- 厚物縫製に必要な貫布力、及び針の位置決めを容易にした、大ハズミ車を採用しました。
- 縫製作業をしながらでも、簡単に下糸巻作業ができる内蔵式ボビンワインダーを採用しました。
- 下糸交換の頻度を少なくする、水平全回転2倍かまを装備しています。(自動給油タイプ)
- かま破損を防止する安全装置を装備しています。
- 縫い調子の安定した糸締まりを実現する、ダブルテンション式の調子板を採用しました。




巻き量調節機能付き
内蔵式ボビンワインダー



1本針用調子板



2本針用調子板

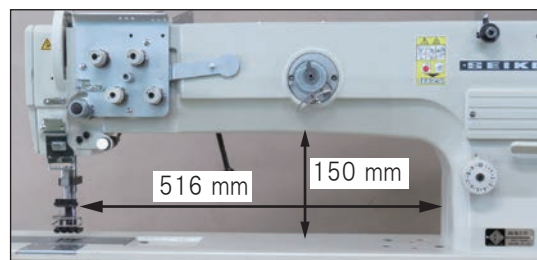

広い作業スペース

仕 様 (LSWNH-□)

機種名	8BL-20-1	28BL-20-1	8BL-20-1-TA	28BL-20-1-TA
	8BL-20-1-BTFL	28BL-20-1-BTFL	8BL-20-1-TA-BTFL	28BL-20-1-TA-BTFL
針数	1本針	2本針	1本針	2本針
最高縫速度	1,500 s.p.m.		1,300 s.p.m.	
最大縫目長さ	10 mm(正逆共)			
押し上昇量	ペダル	16 mm		
	手動	8.5 mm		
針棒ストローク	37 mm			
使用針	DPx17(#22) 135x17(#140)		DPx17(#24) 135x17(#180)	
使用糸	#8 (標準)		#5 (標準)	
使用かま	水平全回転2倍かま			
押し金交互運動量	3~6 mm (標準 4 mm)			
天秤	スライド天秤			
給油方式	半自動給油			
ベッドサイズ	780 x 178 mm			
ボビンサイズ	Φ 29 mm, t=12.4 mm		Φ 28 mm, t=12 mm	
フクロ広さ	516 x 150 mm			
頭部重量	61 Kg*1	63 Kg*1	61 Kg*1	63 Kg*1

- 性能改良のため仕様・外観を変更することがあります。
- 縫製作業上の諸問題についてはお気軽にご相談下さい。

*1 BTFL付きの頭部重量は+1kgです。



本 社 : 〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6
 T E L : 047-420-3561
 F A X : 047-420-3560
 E-Mail : eigyo@seiko-sewing.co.jp



<https://www.seiko-sewing.co.jp/>

このカタログの記載内容は2022年11月 現在のものです。